ARTICOLO ***Item / Artículo*** ***Article / Artikel***	**08420/1**

R1

Rubinetto temporizzato Inox AISI 316L per orinatoio a parete, con comando a pulsante.

AISI 316L stainless steel wall mounted self-closing push button tap for urinal.

Grifo temporizado para urinario mural con pulsador en acero inox AISI316L.

Robinet temporisé pour urinoir mural à poussoir en acier inox AISI 316L.

Wandmontierte Selbstschlußarmatur für Urinal aus Edelstahl AISI 316L.



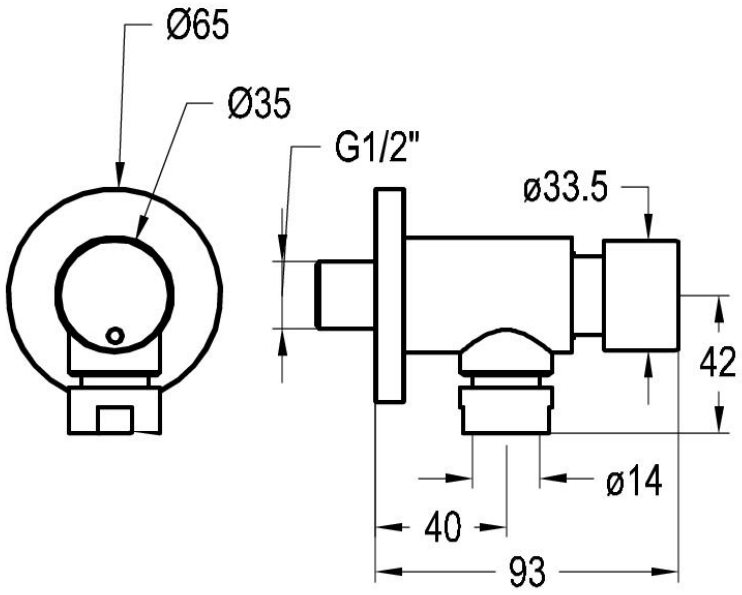

IT

COMPOSIZIONE
- Rubinetto in acciaio Inox AISI 316L spazzolato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	9 l/min (c/limitatore di portata)
Volume d'acqua per scarico (medio)	1,5 l
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	8 sec. @ 3 bar, non regolabile (tolleranza 8 ± 2 sec.)

EN

COMPOSITION
- AISI 316L stainless steel tap brushed

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	9 l/min (w/flow regulator)
Average water consumption (per flush)	1,5 l
Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	8 sec. @ 3 bar, not adjustable (tolerance: 8 ± 2 sec.)

ES

COMPOSICIÓN
- Grifo en acero inox AISI 316L satinado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	9 l/min (c/limitador de caudal)
Cantidad de agua por descarga (media)	1,5 l
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	8 sec. @ 3 bar, no ajustable (tolerancia: 8 ± 2 sec.)

FR

COMPOSITION
- Robinet en acier inox AISI 316L brossé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	9 l/min (avec limiteur de débit)
Quantité d'eau consommée pour chaque décharge (moyen)	1,5 l
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	8 sec. @ 3 bar, non réglable (tolérance: 8 ± 2 sec.)

DE

Lieferumfang
- Urinalarmatur aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen:	9 l/min (mit Begrenzung)
mittleres Spülvolumen:	1,5 l
Zulaufdruck:	Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck:	2 – 4 bar
Zulauftemperatur:	5 – 65 °C
Fließzeit:	8 sec. @ 3 bar, nicht verstellbar (Toleranz: 8 ± 2 sek.)